


# SIMPLY 60

Caractéristiques techniques de la gamme :	Epaisseur : 60 mm Hauteur max : 3000 mm Trame : 1200mm (environ)
---	--

Modulation :

- A** - Module plein
- B** - Module vitré sur allège avec imposte pleine
- C** - Module bloc porte cadre aluminium (porte vitrée ou pleine)

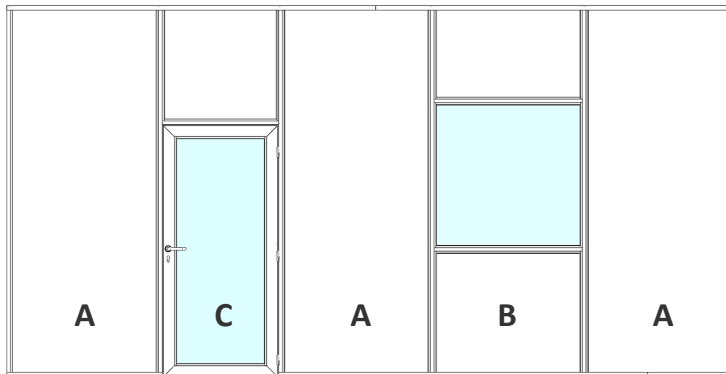

**1** Support : - Plaque de plâtre  
 Finition : - Résine thermdurcissable  
 - Coloris blanc

**2** L'ossature est constituée de profils en aluminium, assemblée par système breveté. Elle est laquée en blanc.  
 Les lisses haute et basse sont constituées par des profils en aluminium permettant un rattrapage d'environ 15mm.  
 La structure est auto-stable, et évite ainsi toute détérioration des ouvrages préexistants.

**3** Les parcloles, en PVC Blanc, assurent le maintien des remplissages. Nos parcloles ont la particularité de comporter des lèvres souples permettant notamment la mise en place de vitrages de différentes épaisseurs.

**4** La laine de verre de 45 mm permet l'isolation thermique et phonique.

**5** Le vitrage : Module à vitrer non fourni  
 Epaisseurs possibles : 5mm/6mm/8mm/10mm

